モーションコントロールのHivertec
Computer & Control

1ボードで
64軸制御を実現したmotionCAT®
しかも高速、モータの
選択も自由。

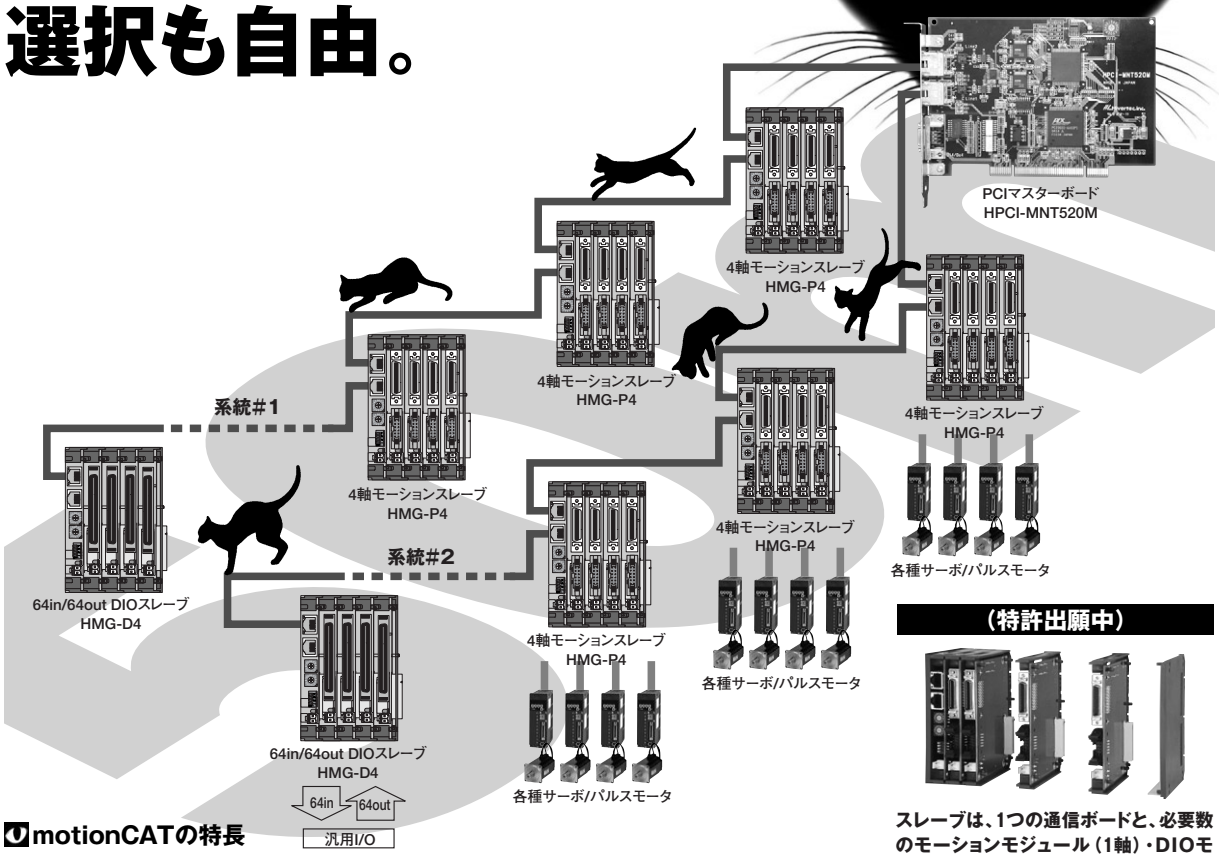

（特許出願中）

スレーブは、1つの通信ボードと、必要数のモーションモジュール（1軸）・DIOモジュール（16in/16out）合わせて最大6モジュールを重ね組み立て構成します。

motionCATの特長

伝送性能

- ●通信速度：20Mbps
- ●モジュール数/1系統：32Max
- ●モジュール数/1ボード：64Max
- ●通信周期：（サイクリック通信時）
  モジュール数：32の時 0.49ms、16の時 0.24ms、8の時 0.12ms
- ●ケーブルコネクタ：LANコネクタ（RJ45）、LANケーブル

省スロット・省配線・長距離

ソフトウェア・制御し易さ

- ●対応OS：WindowsXP、Windows2000、WindowsVista（32bit）
- ●CPDシリーズ準拠ドライバ関数、ライブラリ、サンプル、システム構築容易

ESEC出展

5月16日（水）～18日（金） 東京ビックサイト
AM10：00～PM6：00
出展ゾーン：組込みボード・コンピュータEXPO
ブースNo.35-12 ダイトエレクトロン㈱内

●製品・技術PRセミナー 5月16日（水）12：45～13：45
「現在のモータが使える高速省配線motionCAT」
（受講無料）

motionCAT製品の詳細はこちら。URL: http://www.designnewsjapan.com/hivertec/

株式会社ハイバーテック
〒135-0007 東京都江東区新大橋1-8-11 三井生命新大橋ビル
TEL（03）3846-3801（代表） FAX（03）3846-3773
URL: http://www.hivertec.co.jp/ e-mail: sales@hivertec.co.jp