


ACB-MDR100/MR,MS,MS(D)

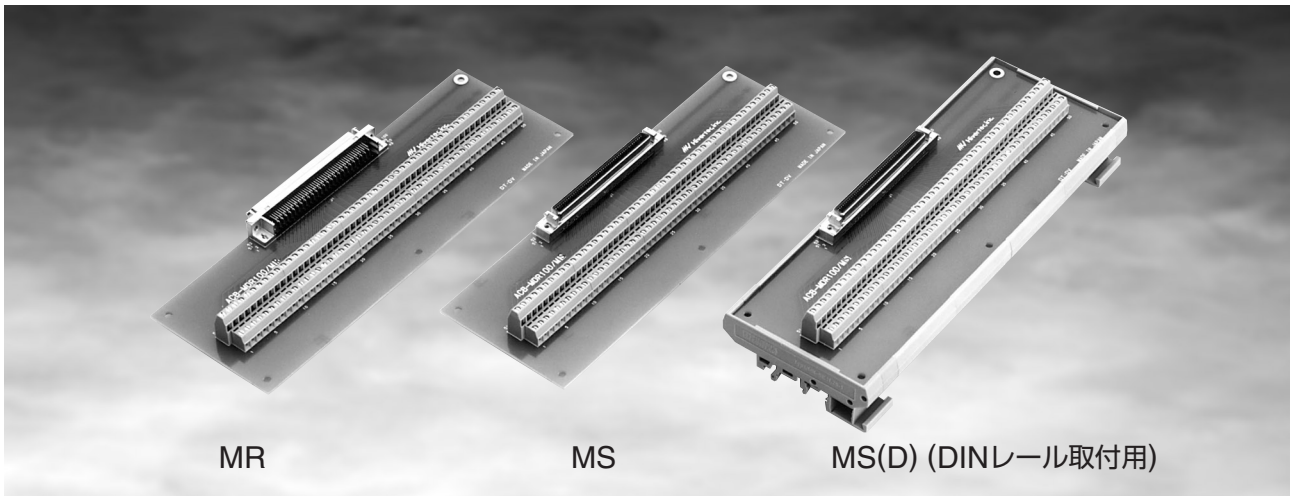

MR

MS

MS(D) (DINレール取付用)


ACB-MDR100/M×は100ピンの端子台タイプのケーブル中継コネクタボードです。位置決めボード・DIOボード等と中継コネクタボード間をワンタッチで接続でき、装置側にも容易に分配できます。

- ケーブルを装置に分散させるために最大1mm²の心線を接続できます
- 接続ボード POSボードを除く全種類に対応します。


品名型式

- ACB-MDR100/MR MDRコネクタ(100pin) ライトアングル受け
 - ACB-MDR100/MR MDRコネクタ(100pin) ストレートタイプ受け
 - ACB-MDR100/MS(D) 同DINレール取り付け台付
 - ボード間接続ケーブル(別売)
- | | | |
|-----------|--------------------------|--------|
| ケーブル型式 | HCL-613W (MDR68/MDR100) | } ISA用 |
| (標準2m特注可) | HCL-813W (MDR80/MDR100) | |
| | HCL-013W (MDR100/MDR100) | |
| | HCL-018W (MDR100/MDR100) | |


寸法・配置

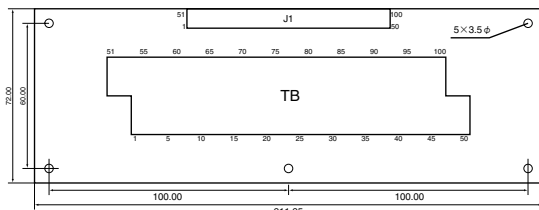

ACB-MDR100/MS形寸

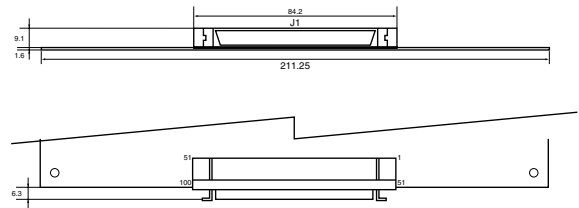

ACB-MDR100/MR形寸

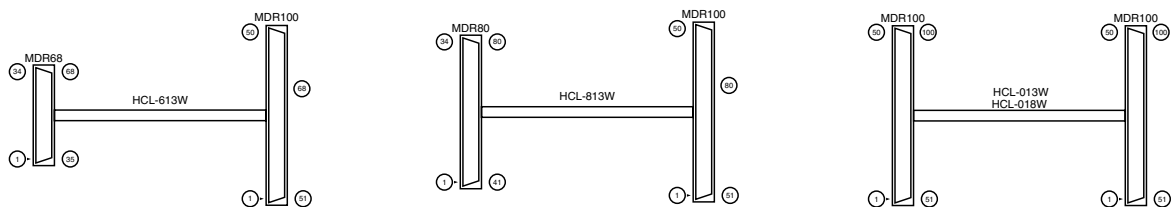

基板内配線図

コネクタ側	端子台側
1	1
2	2
・	・
68	68
・	・
80	80
・	・
100	100

コネクタ型式

部品名	名称	メーカー	型式	ケーブル側コネクタ(参考)
J1	MDRリセプタクル(ストレート)	住友3M	102A0-6202JL	プラグ101A0-6000EL シェル103A0-A200-00 アルミダイキャストシェル
	MDRリセプタクル(ライトアングル)	住友3M	102A0-52A2JL	
TB	端子台	フェニックス コンタクト	MKKDS 1/10 3.81×5 (相当品)	線導体面積 0.14mm ² ~1.0mm ²