


# ACB-MDR50/MR,MS,MS(D)

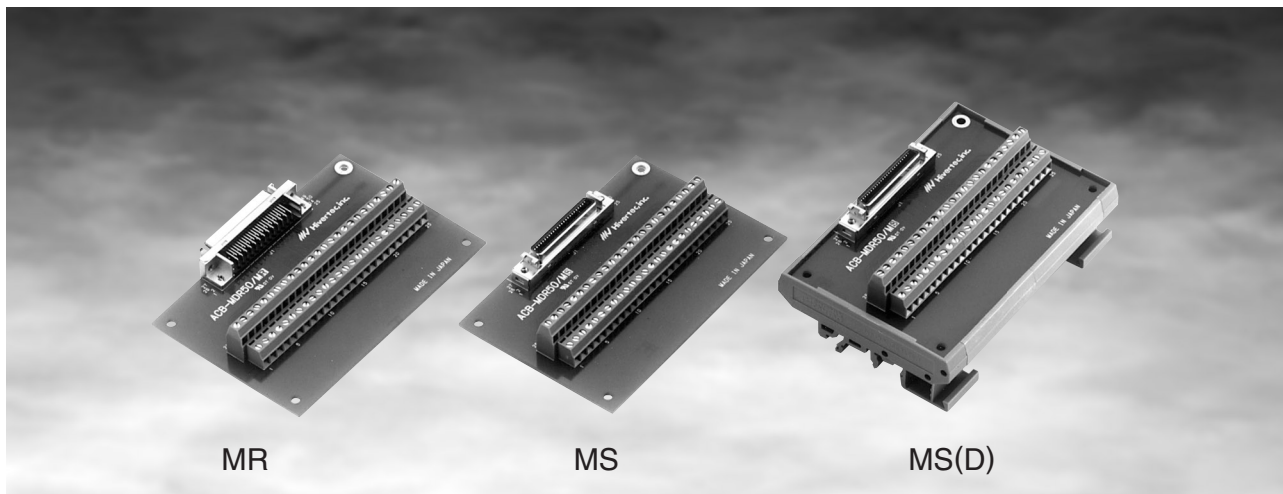

ACB-MDR50/M×は50ピンの端子台タイプのケーブル中継コネクタボードです。位置決めボード・直線/円弧補間ボード・カウンタボード等と中継コネクタボード間をワンタッチで接続でき、装置側にも容易に分配できます。


- ケーブルを装置に分散させるために最大1mm<sup>2</sup>の心線を接続できます
- DINレール取り付けもできます(ストレートタイプのみ)。

## 品名型式


- ACB-MDR50/MR MDRコネクタ(50 pin) ライトアングル受け
- ACB-MDR50/MR MDRコネクタ(50 pin) ストレートタイプ受け
- ACB-MDR50/MS(D) 同DINレール取り付け台付
- ボード間接続ケーブル(別売)

ケーブル型式 HCL-012W (MDR50/MDR50) ISA用  
(標準2mケーブル長短特注可) HCL-015W (MDR50/MDR50) PCI用

## 寸法・配置

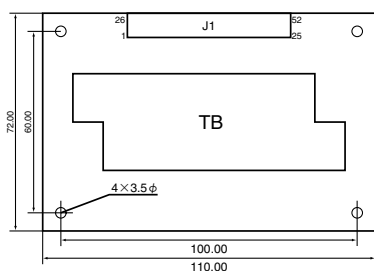

ACB-MDR50/MS寸法

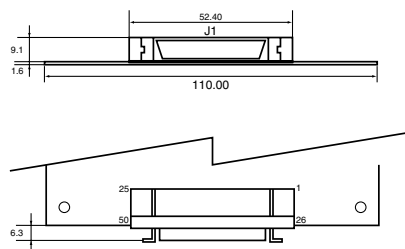

ACB-MDR50/MR寸法



## 基板内配線図

コネクタ側	端子台側
1	1
2	2
・	・
・	・
・	・
・	・
・	・
・	・
50	50

## コネクタ型式

部品名	名称	メーカー	型式	ケーブル側コネクタ(参考)
J1	MDRリセブタクル(ストレート)	住友3M	10250-6202JL	プラグ10150-6000EL シェル10350-A200-00
	MDRリセブタクル(ライトアングル)	住友3M	10250-52A2JL	アルミダイキャストシェル
TB	端子台	フェニックス コンタクト	MKKDS 1/10 3.81×2 MKKDS 1/10 3.81×1 (相当品)	線導体面積 0.14mm <sup>2</sup> ~1.0mm <sup>2</sup>